


Hylink-拨号软件使用说明

1.主界面截图



1.1 显示信号强度 

1.2 联网后显示当前运营商 **CMCC**

1.3 联网后显示当前网络制式 **LTE**

1.4 显示模块状态，无设备 ；设备异常 ；设备准备好 。

1.5 联网后显示当前上传和下载速度 **下载: 0.00 KB/s 上传: 0.16 KB/s**

1.6 点击断开后可以选择其他配置。

1.7 点击最小化可以隐藏在托盘。

2.基本设置界面截图



2.1 可以选择开机启动本程序

2.2 打开自动连接公安安全客户端，会弹出选择是否自动在安全客户端中输入密码的选项。



2.3 打开自动输入密码会弹出输入密码的对话框，输入密码确认后可以自动在客户端输入密码。

请输入安全客户端密码

密码不能为空!

密码 :

确认密码 :

3. 连接设置界面截图



3.1 可以新建配置

*配置名称:	<input type="text"/>
用户名:	<input type="text"/>
密码:	<input type="password"/>
APN:	<input type="text"/>
鉴权类型:	PAP/CHAP ▾
PDP模式:	IPV4 ▾
	<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>

3.2 第一个内置的配置无法修改或删除

3.3 连接状态下，使用中的配置无法修改或删除

3.4 选中已有的配置文件可以修改，删除，或设置为默认使用的配置

4. PIN 码管理界面截图



4.1 可以启用 PIN 锁，锁定 SIM 卡

4.2 使用旧 PIN 码修改 PIN 码，PIN 码通常有三次输错机会，超过后 SIM 卡会锁定，需要使用 PUK 码解除 SIM 阻塞

4.3 使用 PUK 码修改 PIN 码或解除 SIM 阻塞

请谨慎执行本页的 PIN 码操作，误操作可能会导致 SIM 卡无法正常使用


5. 模块信息截图



5.1 选择设备可以查看设备的信息

5.2 选择非当前设备后点击切换设备，可以切换使用的设备

6. 软件信息截图

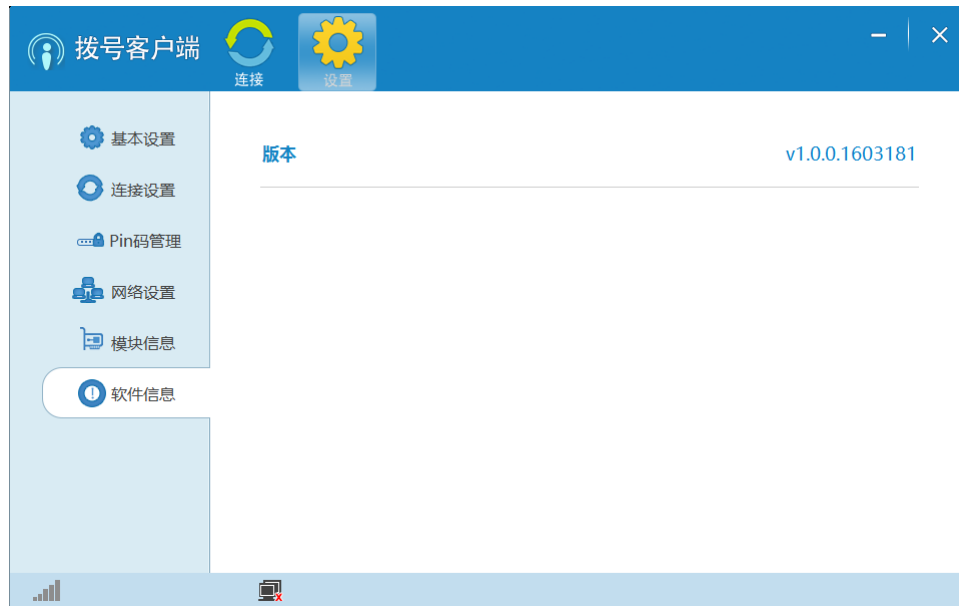

6.1 显示拨号客户端的版本信息